


НА БОРЬБУ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗДАЧИ КОРМА И ЧИСТКИ СВИНАРНИКОВ

На Белорусской центральной опытной свиноводческой станции применяется механический способ раздачи корма. Главным объектом здесь служит вагонетка, имеющая следующее устройство.

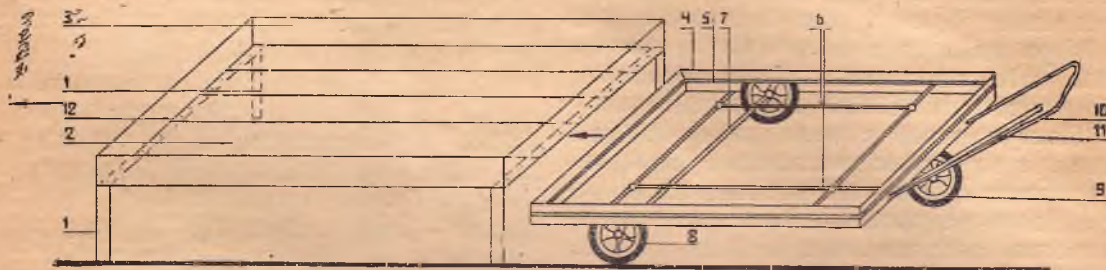

Чертеж к раб. Зубровицкого «Механизация раздачи корма и чистки свинарников»
I. Стол

II. Собственно-вагонетка
III. Схема устройства вагонетки для раздачи отвозки навоза

Вагонетка состоит из двух частей: — стола (рис. I), который служит для нагрузки навоза, или ведер с приготовленным кормом и собственно вагонетки (рис. II). Основание стола 12 и ножки его 1 делаются из шинного колесного железа. К основанию привинчивается крышка стола (досчатая) — 2 с приспособлением для предохранения от сваливания 3 ведер во время хода вагонетки. Ширина стола может быть взята приблизительно в 1 м, длина — 1,3 м и высота 0,25 м.

Вторая часть вагонетки (собственно вагонетка) устраивается таким образом. Размеры ее необходимо брать с таким расчетом, чтобы она свободно подводилась под первую часть (стол). Из железа делают две рамы, причем нижняя рама 5 прикрепляется к оси колеса 7 жестко, а верхняя рама 4 с нижней 5

тем нажимается рукоятка рычага 11 и верхняя рама в силу шарнирного соединения с нижней на кулаках приподнимается вверх, поднимая таким образом стол, и толканием дуги один рабочий свободно движет вагонетку вперед. Прикатив вагонетку до места назначения стол опускается на пол, а из-под него выкатывается вагонетка, которая может следовать за другим, нагруженным столом. Для хода вагонетки нужна деревянная дорога. Дорогу необходимо прокладывать между свинарником, кухней и навозохранилищем.

По грубому подсчету такой способ раздачи корма и очистки свинарников сокращает на 50% потребность в рабочей силе и в тяговой на 100%.

ЗУБРОВИЦКИЙ



Вытравить обезличку в уходе и кормлении свиней